Tehniline andmeleht

PYROPLUG® MagicBox, kolmepoolne, sisekõrgus 110 mm

Artiklinumber: 7204166



Tuletõkkekarp vaheseinasüsteemina, mis on valmistatud ühes tükis roostevabast terasest korpusest koos paisuva tuld tõkestava sisuga. Paigaldatav viimistlemata põrandal asuvatesse seintesse, tõstetavate põrandate alla ning lagedesse püstakute tihendamiseks. Sisemus on võimalik täita paigaldistega täies ulatuses. Ülejäänud avade sulgemine tuletõkkevahuga PYROSIT® NG, eriti lihtne keerulise geomeetria korral. CE-märgise ja üldise heakskiidutunnistusega ehitustoode. Tulepüsivusklass EI90 (tulekindel). Koos grafiitribadega.

CE

A2	roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	7204166
Tüüp	PMB 150-3 A2
Nimetus 1	Tuletõkkekarp, 3-poolne
Nimetus 2	paisuva sisuga
Saadaval alates	04.10.2022
Tootja	OBO
Mõõde	300x523x166
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4113
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	522,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

PYROPLUG® MagicBox, kolmepoolne, sisekõrgus 110 mm

Artiklinumber: 7204166

Mõõtmed

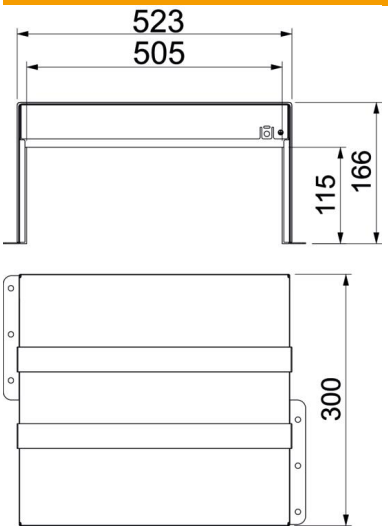

Pikkus	300 mm
Laius	523 mm
Kõrgus	166 mm
Mõõt d	505 mm
Mõõt d min.	523 mm

Tehnilised andmed

Tuletõkke teostus	Karptõke
Vorm	kandiline
ROHS vastavus	jah
Nõutavad tarvikud	jah
Sisekõrgus	115 mm
Siselaius	505 mm