Tehniline andmeleht

Toruläbiviik PYROCOMB® Intube, Ø90 mm

Artiklinumber: 7204292

Sisemise pinnakattega ja klõpsuga lukustuvad torukestad. Torukestade sisemuse saab täielikult täita kaablite ja elektriinstallatsioonitorudega. Kasutamine sisetingimustes. CE-märgisega, Euroopa tunnustatud ehitustoode vastavalt ETA-13/0904-le ja Saksamaa üldisele tüübikinnitusele. Tulepüsivus kuni 120 minutit. Komplektis 2 vahtkorgist ava sulgurit. Vahtkorkide pealispind kaetakse abalatsioonpinnakattega PYROCOAT® ASX.
Mõnel kasutusjuhul on torukestade kinnitamiseks kergevaheseintes ette nähtud metallist pingutuslintide kasutamine. Täpsemat teavet leiate paigaldusjuhendist/ litsentsist.



CE

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	7204292
Tüüp	CTS 09150
Nimetus 1	Toruläbiviik
Nimetus 2	seestpoolt kaetud
Tootja	OBO
Mõõde	81x150mm
Värv	hall
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	27,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht


Toruläbiviik PYROCOMB® Intube, Ø90 mm

Artiklinumber: 7204292

Mõõtmed

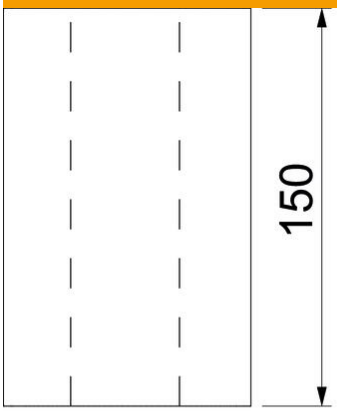

Pikkus	150 mm
Mõõt B	90 mm
Mõõt d min.	80,6 mm
Mõõt L	150 mm

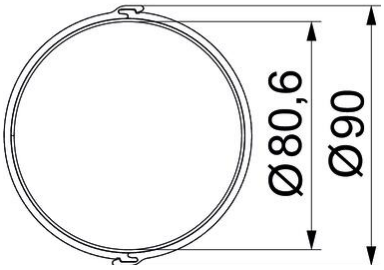

Tehnilised andmed

Tuletõkke teostus	Valmisdetailtõke
Vorm	ümar
Avamiseks max	100 mm
Avamiseks min	100 mm
ROHS vastavus	jah
Nõutavad tarvikud	ei