Tehniline andmeleht

Tuletõkke õõnesseinatoos HG 61-LF, tuulekindel

Artiklinumber: 7204324



Tuletõkke õõnesseinatoos elektripaigaldiste avade sulgemiseks tuletõkkeseintes.

- Seadme- ja ühendustoos sügav
- 2 x 3 kruvipüstakut
- Tuulekindel ühendus teiste seadmetoosidega ühendusmuhvide ZH 11-V abil
- Lubatud on kuni 8 sisendit kaablitele läbimõõduga ≤ 11 mm
- 2 sisendit M20/M25 (kaabli läbimõõt ≤ 14 mm)

Kaasasolevad tarvikud: 5 x ühendusmuhvi tüüp ZH 11-V
Tulekindlus EI120/EI90 (tulekindel)
Lubatud kõigis paigaldustsoonides vastavalt standarditele DIN 18015-3, DIN 18040-2, DIN EN 17210

PP/ TPE polüpropüleen / termoplast-elastomeer

Põhiandmed


Artiklinumber	7204324
Tüüp	HG 61-LF
Nimetus 1	Õõnesseina seadmetoos, tuulek.
Nimetus 2	tuletõkkeseinte jaoks
Saadaval alates	01.03.2024
Tootja	OBO
Mõõde	Ø68mm, H61mm
Värv	oranž/hall
Materjal	polüpropüleen / termoplast-elastomeer
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,18 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1299 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Tuletõkke õõnesseinatoos HG 61-LF, tuulekindel

Artiklinumber: 7204324

Mõõtmed

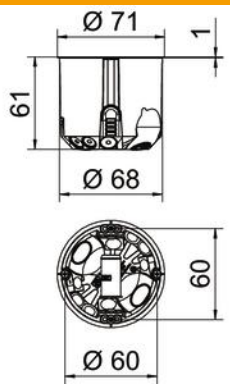

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah