Tehniline andmeleht

Hülsstihend kontramutriga

Artiklinumber: 7205660



Vastupidava kübarmutriga ja standardile IEC 423 vastava meetremõõdustikus ühenduskeermega hülsstihend, komplektis eelmonteeritud kontramutter.

Kõrge tihedusega. Tõmbetakistus, väändekindlus ja tihedus kogu kinnituspiirkonnas. Polükloropreen-/akrüülnitriilbutadieenkautšukist rõngastihend. Tihend mutriosal, seepärast ei ole vaja ühenduskeerme tihendusrõngast.

VDE kohaselt kontrollitud vastavalt standardile DIN EN 50262, kaitseklass IP 68 rõhul 5 bar 1h.

Toimetagamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12 koos suletud FireBox T-seeria kaabliharukarpidega.

Värvus: pastelne oranž.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	7205660
Tüüp	V-TEC VM20+ OR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	kontramutriga
Tootja	OBO
Mõõde	M20
Värv	pastelloranž; RAL 2003
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,106 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0553 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kontramutriga

Artiklinumber: 7205660

Mõõtmed

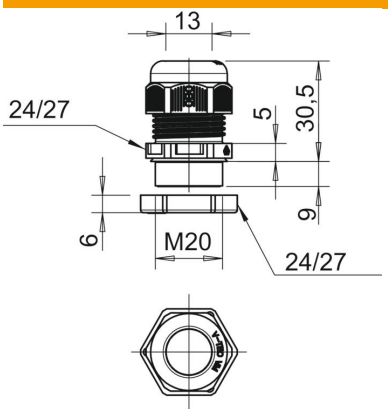

Mõõt E	27 mm
Mõõt E1 (mm)	27 mm
Mõõt E2	27 mm
Mõõt G	M20 x 1,5 mm
Mõõt P max	30,5 mm
Mõõt P min	23,5 mm
Mõõt L1	9 mm
Mõõt L2	5 mm
Mõõt L3	6 mm

Tehnilised andmed

Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	13 mm
Min tihendusvahemik D	6 mm
Lamekaabli hülsstihend	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	M20 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	9 mm
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Ebastabiilne pöördemoment	3,8 Nm
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	jah
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	24
1. mutrivõtme laius	24 mm
2. mutrivõtme laius	24 mm
kaitseklass	IP68
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah