Tehniline andmeleht

FireBox T160 läbistatavate tihenditega, 2 sulavkaitsme alusega

Artiklinumber: 7205760



Sulavkaitsme alusega ja pehmete läbistatavate tihenditega kaabliharukarp. Piisav ruum juhtmetele tänu diagonaalselt paigutatud ja koos kõrge temperatuuritaluvusega keraamiliste klemmidega täielikult komplekteeritud kandesiinile. Rohelise ja kollasega tähistatud kaitsejuhiklemm. Kinnitamine hästi ligipääsetavatele välispindadele. Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30, E60 ja E90 Keraamilised klemmid on kontrollitud standardi DIN EN 60998-2-1:2004 järgi.

Kaasas 2 kruviankrut MMSplus P 6 × 35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polüpropüleen


Põhiandmed

Artiklinumber	7205760
Tüüp	T160ED 10A2F
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tootja	OBO
Mõõde	190x150x77
Värv	pastelloranž; RAL 2003
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	77,188 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,4866 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

FireBox T160 läbistatavate tihenditega, 2 sulavkaitsme alu-sega
Artiklinumber: 7205760

Mõõtmed

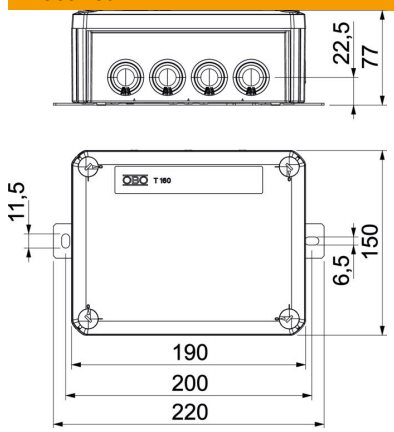

Pikkus	190 mm
Laius	150 mm
Kõrgus	77 mm
Mõõt B	150 mm
Mõõt H	77 mm
Mõõt L	190 mm
Mõõt L1	200 mm
Mõõt L2	220 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	ei
sisendite arv	12
Klemmide arv	7
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	690 V
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	7 x M25 5 x M32
Plahvatuskindel mudel	ei
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	E 90
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	176x135x67 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Max nimiläbilõige	10 mm²
Min nimiläbilõige	4 mm²
Nimipinge	660 V
Plommitav	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP66
Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	ei