Tehniline andmeleht

FireBox T250 läbistatavate tihenditega, 2 sulavkaitsme alusega
Artiklinumber: 7205762



Sulavkaitsme alusega ja pehmete läbistatavate tihenditega kaabliharukarp. Piisav ruum juhtmetele tänu diagonaalselt paigutatud ja koos kõrge temperatuuritaluvusega keraamiliste klemmidega täielikult komplekteeritud kandesiinile. Rohelise ja kollasega tähistatud kaitsejuhiklemm. Kinnitamine hästi ligipääsetavatele välispindadele. Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30, E60 ja E90 Keraamilised klemmid on kontrollitud standardi DIN EN 60998-2-1:2004 järgi.

Kaasas 2 kruviankrut MMSplus P 6 × 35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polüpropüleen


Põhiandmed

Artiklinumber	7205762
Tüüp	T250ED 16A2F
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tootja	OBO
Mõõde	240x190x95
Värv	pastelloranž; RAL 2003
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	113,054 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,3005 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

FireBox T250 läbistatavate tihenditega, 2 sulavkaitsme alu-sega
Artiklinumber: 7205762

Mõõtmed

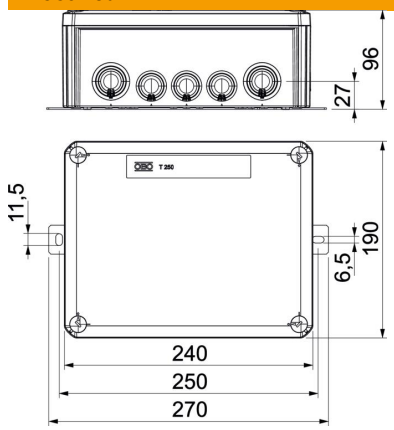

Pikkus	240 mm
Laius	190 mm
Kõrgus	95 mm
Mõõt B	190 mm
Mõõt H	95 mm
Mõõt L	240 mm
Mõõt L1	250 mm
Mõõt L2	270 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	ei
Klemmide arv	7
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	9 × M25 7 × M32
Plahvatuskindel mudel	ei
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	E 90
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	225x173x86 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Max nimiläbilõige	16 mm²
Min nimiläbilõige	6 mm²
Nimipinge	660 V
Plommitav	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP66
Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	ei