
Tehniline andmeleht

FireBox T100 läbistatavate tihenditega, andmesidetehnika jaoks, 4 × 4
Artiklinumber: 7205764

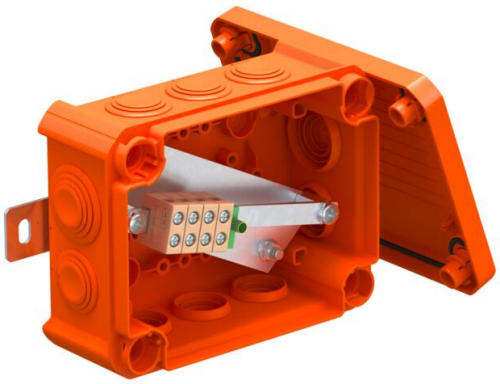

Ühenduskarp pehmete läbistatavate tihenditega andmesidetehnika jaoks. Paarisarv kõrge temperatuuritaluvusega keraamilisi klemme, mis sobivad andmesidekaablitele. Rohelise ja kollasega märgistatud kaitsejuht-/ varjestusklemm. Kinnitamine hästi ligipääsetavatele välispindadele. Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30, E60 ja E90 Keraamilised klemmid on kontrollitud standardi DIN EN 60998-2-1:2004 järgi.

Kaasas 2 kruviankrut MMSplus P 6 × 35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	7205764
Tüüp	T100ED 4x4AD
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tootja	OBO
Mõõde	150x116x67
Värv	pastelloranž; RAL 2003
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	41,69 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,6406 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

FireBox T100 läbistatavate tihenditega, andmesidetehnika jaoks, 4 × 4

Artiklinumber: 7205764

Mõõtmed

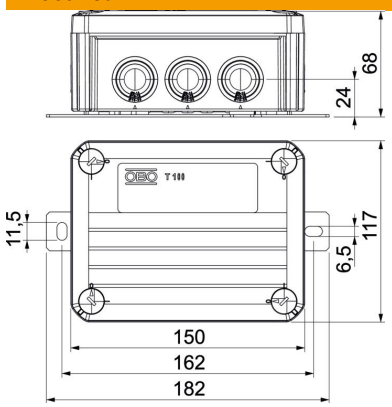

Pikkus	150 mm
Laius	116 mm
Kõrgus	68 mm
Mõõt B	116 mm
Mõõt H	68 mm
Mõõt L	150 mm
Mõõt L1	162 mm
Mõõt L2	182 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	ei
sisendite arv	10
Klemmide arv	5
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	8 × M25 2 × M32
Plahvatuskindel mudel	ei
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	E 90
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	136x102x57 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Max nimiläbilõige	4 mm²
Min nimiläbilõige	0,5 mm²
Nimipinge	660 V
Plommitav	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP66
Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	ei