
Tehniline andmeleht

FireBox T350 läbistatavate tihenditega, andmesidetehnika jaoks, 4 × 32
Artiklinumber: 7205772

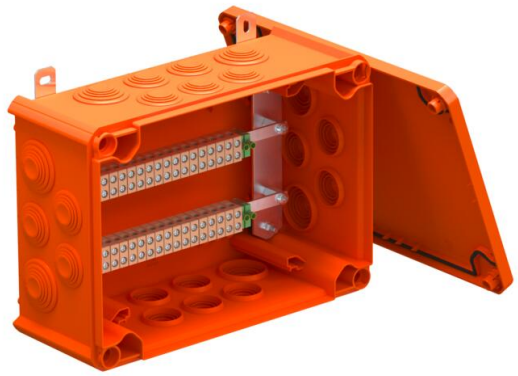

Ühenduskarp pehmete läbistatavate tihenditega andmesidetehnika jaoks. Paarisarv kõrge temperatuuritaluvusega keraamilisi klemme, mis sobivad andmesidekaablitele. Rohelise ja kollasega märgistatud kaitsejuht-/ varjestusklemm. Kinnitamine hästi ligipääsetavatele välispindadele. Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30, E60 ja E90 Keraamilised klemmid on kontrollitud standardi DIN EN 60998-2-1:2004 järgi.

Kaasas 2 kruviankrut MMSplus P 6 × 35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	7205772
Tüüp	T350ED 4x32AD
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tootja	OBO
Mõõde	285x201x120
Värv	pastelloranž; RAL 2003
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	158,251 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,694 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

FireBox T350 läbistatavate tihenditega, andmesidetehnika jaoks, 4 × 32

Artiklinumber: 7205772

Mõõtmed

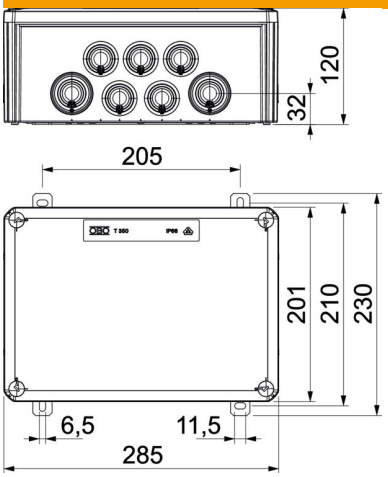

Pikkus	285 mm
Laius	201 mm
Kõrgus	120 mm
Mõõt B	201 mm
Mõõt H	120 mm
Mõõt L	285 mm
Mõõt L1	205 mm
Mõõt L2	230 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	ei
sisendite arv	10
Klemmide arv	36
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	16 × M32 8 × M40
Plahvatuskindel mudel	ei
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	E 90
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	267x182x110 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Max nimiläbilõige	4 mm²
Min nimiläbilõige	0,5 mm²
Nimipinge	660 V
Plommitav	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP66
Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	ei