Tehniline andmeleht

Juhtmekarbik, vertikaalne, tuletõkkekanalitele PYROLINE®, kõrgus 40 mm
Artiklinumber: 7215290



Universaalne kaabliklamber kaablite vertikaalseks kinnitamiseks klaaskiuga tugevdatud kergbetoonist PYROLINE® Con tuletõkkekanalites, samuti sisekattega lehtterasest tuletõkkekarbikutes PYROLINE® Rapid. Hoidikute paigaldamiseks
vabastatakse kanali kinnituskruvid,
asetatakse hoidikud kruvi pea alla ja keeratakse need seejärel uuesti kinni. Kaableid saab kinnitada juhtmesidemetega kas hoidiku eenduvate kõrvade või piklike avauste külge. Klamber võtab kaabli kaalu enda kanda. Paigaldamisel arvestage vähemalt kaks kaabliklambrit meetri kohta.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil


Põhiandmed

Artiklinumber	7215290
Tüüp	LHS 40
Nimetus 1	Juhtmehoidik vertikaalne
Nimetus 2	tuletõkkekanalile
Tootja	OBO
Mõõde	40x20
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,426 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1683 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Juhtmekarbik, vertikaalne, tuletõkkekanalitele PYROLINE®, kõrgus 40 mm
Artiklinumber: 7215290

Mõõtmed

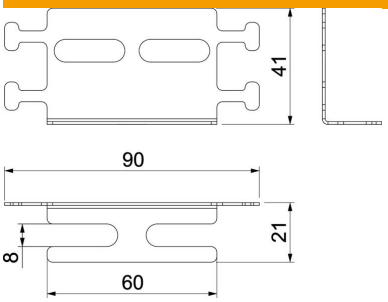

Pikkus	60 mm
Laius	90 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt B	21 mm
Mõõt b	8 mm
Mõõt H	41 mm
Mõõt L	90 mm
Mõõt l	60 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	muu
ROHS vastavus	jah