
Tehniline andmeleht

Kolme küljega tõmbetakisti, mineraalvillaga, sisekõrgus 115 mm

Artiklinumber: 7215706

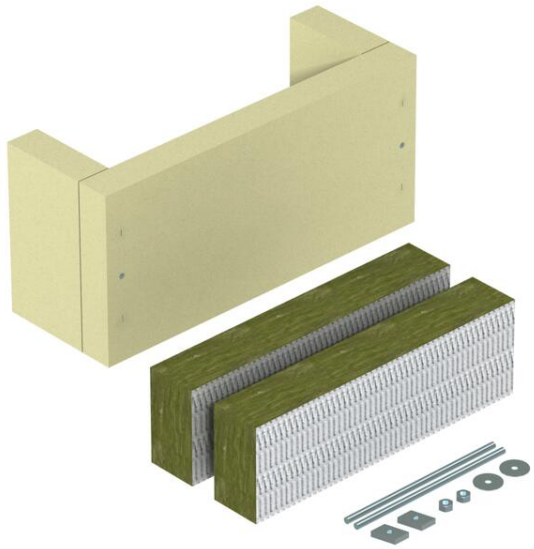

kaltsiumsilikaat

Tõmbetakisti tõhusa toetusmeetmena kaablite vertikaalseks paigaldamiseks DIN 4102 osa 12 järgi, kõigile kaablitüüpidele ja kõigile vertikaalsetele paigaldussüsteemidele heaks kiidetud. Funktsiooni tagamise klassid E30 kuni E90. Korpus, sh mineraalkiudplaadid, kinnitusmaterjal ja kombineeritud kattematerjal ASX tuubis ning märgistussilt.

Põhiandmed


Artiklinumber	7215706
Tüüp	ZSE90-35-11
Nimetus 1	Tõmbetakisti
Nimetus 2	vertikaalseks kaablipaig.ks
Tootja	OBO
Mõõde	440x160x140
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Kaltsiumsilikaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	466 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Kolme küljega tõmbetakisti, mineraalvillaga, sisekõrgus 115 mm

Artiklinumber: 7215706

Mõõtmed

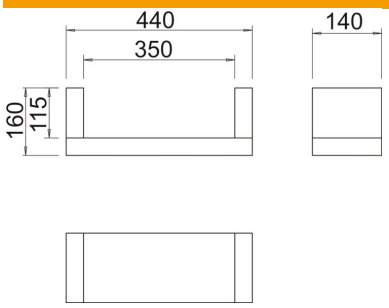

Pikkus	140 mm
Laius	440 mm
Kõrgus	160 mm
Mõõt B	440 mm
Mõõt b	350 mm
Mõõt H	140 mm
Mõõt t	160 mm
Mõõt t	115 mm

Tehnilised andmed

Tuletõkke teostus	Pehmetõke
Vorm	kandiline
ROHS vastavus	jah
Nõutavad tarvikud	ei