
Tehniline andmeleht

Kolme küljega tõmbetakisti, mineraalvillaga, sisekõrgus 175 mm

Artiklinumber: 7215726

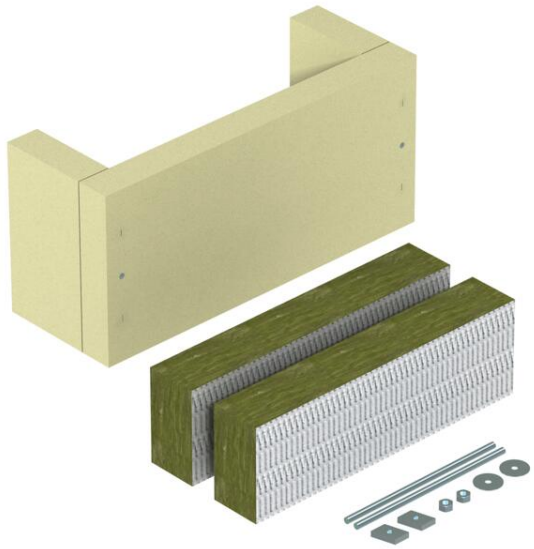

kaltsiumsilikaat

Tõmbetakisti tõhusa toetusmeetmena kaablite vertikaalseks paigaldamiseks DIN 4102 osa 12 järgi, kõigile kaablitüüpidele ja kõigile vertikaalsetele paigaldussüsteemidele heaks kiidetud. Funktsiooni tagamise klassid E30 kuni E90. Korpus, sh mineraalkiudplaadid, kinnitusmaterjal ja kombineeritud kattematerjal ASX tuubis ning märgistussilt.

Põhiandmed


Artiklinumber	7215726
Tüüp	ZSE90-55-17
Nimetus 1	Tõmbetakisti
Nimetus 2	vertikaalseks kaablipaig.ks
Tootja	OBO
Mõõde	640x220x160
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Kaltsiumsilikaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	770 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Kolme küljega tõmbetakisti, mineraalvillaga, sisekõrgus 175 mm

Artiklinumber: 7215726

Mõõtmed

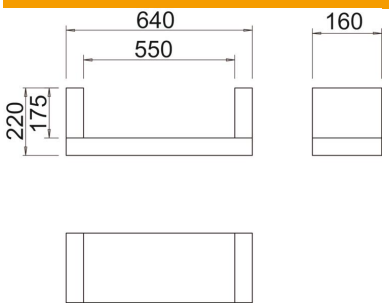

Pikkus	160 mm
Laius	640 mm
Kõrgus	220 mm
Mõõt B	640 mm
Mõõt b	550 mm
Mõõt H	160 mm
Mõõt t	220 mm
Mõõt t	175 mm

Tehnilised andmed

Tuletõkke teostus	Pehmetõke
Vorm	kandiline
ROHS vastavus	jah
Nõutavad tarvikud	ei