
Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, kolme küljega, tühi korpus, sisekõrgus 115 mm

Artiklinumber: 7215760



Tõmbetakisti kaabli vertikaalse paigaldamise tugimeetmena kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12. Heaks kiidetud kõigi kaablitüüpide ja paigaldussüsteemide jaoks, mis on paigaldatud otse massiivseintele. Toimetagamisklassid E30 kuni E90. Tühi korpus eraldi täitmiseks tuletõkkevahuga PYROSIT® NG ja/või vahtplokkidega PYROPLUG® Block, sealhulgas paigalduskomplekt ja identifitseerimismärgis.

kaltsiumsilikaat

Põhiandmed


Artiklinumber	7215760
Tüüp	ZSE90-25-11 L
Nimetus 1	Tõmbetakisti
Nimetus 2	vertikaalseks kaablipaig.ks
Tootja	OBO
Mõõde	300x140x200
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Kaltsiumsilikaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	320 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, kolme küljega, tühi korpus, sisekõrgus 115 mm

Artiklinumber: 7215760

Mõõtmed

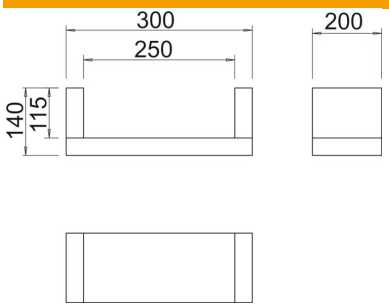

Pikkus	200 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	140 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt b	250 mm
Mõõt H	200 mm
Mõõt t	140 mm
Mõõt t	115 mm

Tehnilised andmed

Vorm	kandiline
ROHS vastavus	jah
Nõutavad tarvikud	ei