
Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, kolme küljega, tühi korpus, sisekõrgus 115 mm

Artiklinumber: 7215764

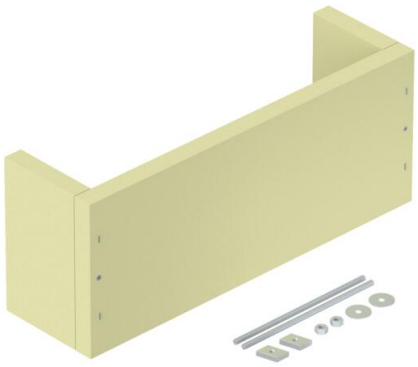

Tõmbetakisti kaabli vertikaalse paigaldamise tugimeetmena kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12. Heaks kiidetud kõigi kaablitüüpide ja paigaldussüsteemide jaoks, mis on paigaldatud otse massiivseintele. Toimetagamisklassid E30 kuni E90. Tühi korpus eraldi täitmiseks tuletõkkevahuga PYROSIT® NG ja/või vahtplokkidega PYROPLUG® Block, sealhulgas paigalduskomplekt ja identifitseerimismärgis.

kaltsiumsilikaat

Põhiandmed


Artiklinumber	7215764
Tüüp	ZSE90-45-11 L
Nimetus 1	Tõmbetakisti
Nimetus 2	vertikaalseks kaablipaig.ks
Tootja	OBO
Mõõde	500x140x200
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Kaltsiumsilikaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	410 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, kolme küljega, tühi korpus, sisekõrgus 115 mm

Artiklinumber: 7215764

Mõõtmed

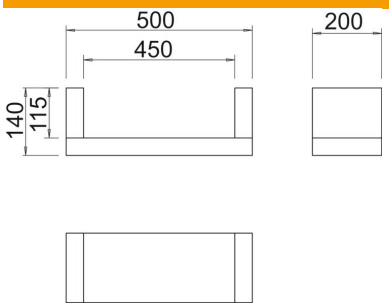

Pikkus	200 mm
Laius	500 mm
Kõrgus	140 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt b	450 mm
Mõõt H	200 mm
Mõõt t	140 mm
Mõõt t	115 mm

Tehnilised andmed

Vorm	kandiline
ROHS vastavus	jah
Nõutavad tarvikud	ei