
Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, kolme küljega, tühi korpus, sisekõrgus 175 mm

Artiklinumber: 7215774

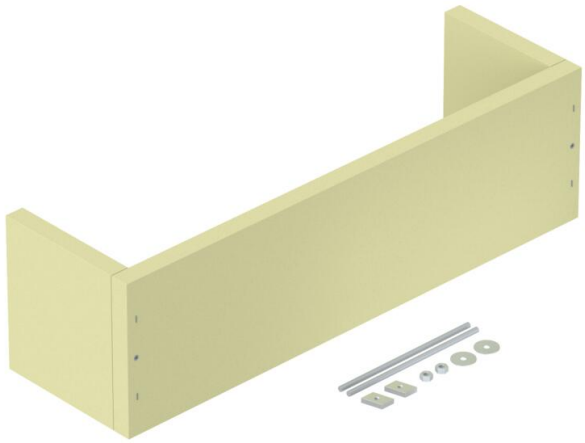

Tõmbetakisti kaabli vertikaalse paigaldamise tugimeetmena kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12. Heaks kiidetud kõigi kaablitüüpide ja paigaldussüsteemide jaoks, mis on paigaldatud otse massiivseintele. Toimetagamisklassid E30 kuni E90. Tühi korpus eraldi täitmiseks tuletõkkevahuga PYROSIT® NG ja/või vahtplokkidega PYROPLUG® Block, sealhulgas paigalduskomplekt ja identifitseerimismärgis.

kaltsiumsilikaat

Põhiandmed


Artiklinumber	7215774
Tüüp	ZSE90-65-17 L
Nimetus 1	Tõmbetakisti
Nimetus 2	vertikaalseks kaablipaig.ks
Tootja	OBO
Mõõde	700x200x200
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Kaltsiumsilikaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	575 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, kolme küljega, tühi korpus, sisekõrgus 175 mm

Artiklinumber: 7215774

Mõõtmed

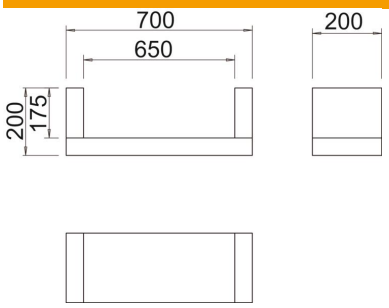

Pikkus	200 mm
Laius	700 mm
Kõrgus	200 mm
Mõõt B	700 mm
Mõõt b	650 mm
Mõõt H	200 mm
Mõõt t	200 mm
Mõõt t	175 mm

Tehnilised andmed

Vorm	kandiline
ROHS vastavus	jah