
Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, nelja küljega, tühi korpus, sisekõrgus 175 mm

Artiklinumber: 7215784

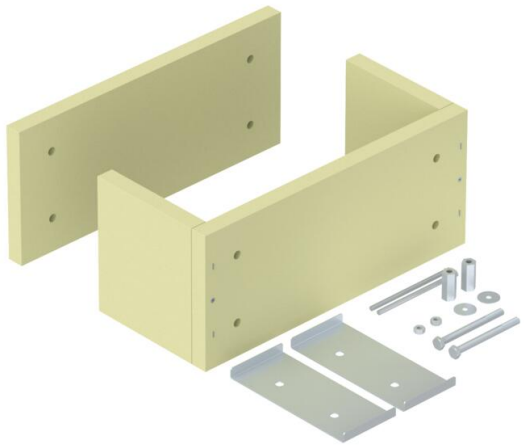

Tõmbetakisti kaabli vertikaalse paigaldamise tugimeetmena kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12. Heaks kiidetud kõigi kaablitüüpide ja vertikaalredelite jaoks, mis on mõeldud paigaldamiseks rippmontaažina. Toimetagamisklassid E30 kuni E90. Tühi korpus eraldi täitmiseks tuletõkkevahuga PYROSIT® NG ja/või vahtplokkidega PYROPLUG® Block, sealhulgas paigalduskomplekt ja identifitseerimismärgis.

kaltsiumsilikaat

Põhiandmed


Artiklinumber	7215784
Tüüp	ZSE90-41-17 LH
Nimetus 1	Tõmbetakisti
Nimetus 2	vertikaalseks kaablipaig.ks
Tootja	OBO
Mõõde	460x225x200
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Kaltsiumsilikaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	785 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, nelja küljega, tühi korpus, sisekõrgus 175 mm

Artiklinumber: 7215784

Mõõtmed

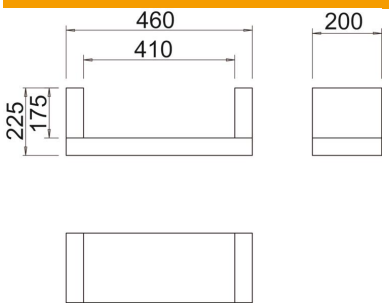

Pikkus	200 mm
Laius	460 mm
Kõrgus	225 mm
Mõõt B	460 mm
Mõõt b	410 mm
Mõõt H	200 mm
Mõõt t	225 mm
Mõõt t	175 mm

Tehnilised andmed

Vorm	kandiline
ROHS vastavus	välja arvatud