Tehniline andmeleht

Tuletõkkekanal PYROLINE® Con D PLC EI30 - EI60

Artiklinumber: 7215804



Vee- ja külmumiskindlast klaaskiud-kergbetoonist tuletõkkekanal ehitusmaterjali klassist A1 vastavalt standardile EN 13501-1 kaablite tulekindlaks paigaldamiseks evakuatsiooni- ja päästeteedel. Klassifitseeritud EI30 - EI60 paigalduskanaliks vastavalt standardile EN 13501-2, testitud vastavalt standardile EN 1366-5. Sisemise tulekoormuse (kaablipõleng) korral takistab kanal tule levikut ühest tuletõkkesektsioonist teise.

Kanal on mõeldud paigalamiseks otse seinale või lakke.

Kaasas koonuspeaga kruvid ja tihendusribad.
Kaasas koonuspeaga kruvid ja tihendusribad.

CE

Klaaskiud-kergbetoon

Põhiandmed


Artiklinumber	7215804
Tüüp	PLCD D061220
Nimetus 1	Tuletõkkekanal EI60
Nimetus 2	vahetuks paigalduseks
Tootja	OBO
Mõõde	1000x200x120
Värv	hall
Materjal	Klaaskiud-kergbetoon
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1570 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Tuletõkkekanal PYROLINE® Con D PLC EI30 - EI60

Artiklinumber: 7215804

Mõõtmed

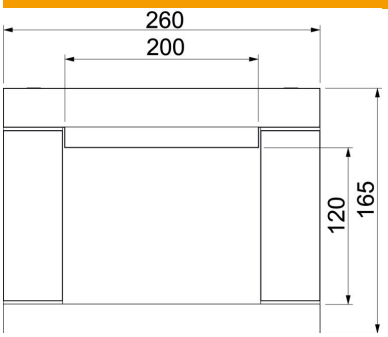

Pikkus	1 000 mm
Mõõt B	260 mm
Mõõt b	200 mm
Mõõt h	120 mm
Mõõt H	165 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	3
Kaanekinnitus	kruvima
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	60
Perforatsiooniga	ei
ROHS vastavus	jah
Kaabliümbris	ilma
Isoleeriva katte materjal	Klaaskiud-kergbetoon