Tehniline andmeleht

Tuletõkkekanal PYROLINE® Con S PLC EI30 - EI60

Artiklinumber: 7217860



Vee- ja külmumiskindlast klaaskiud-kergbetoonist tuletõkkekanal ehitusmaterjali klassist A1 vastavalt standardile EN 13501-1 kaablite tulekindlaks paigaldamiseks evakuatsiooni- ja päästeteedel. Klassifitseeritud EI30 - EI60 paigalduskanaliks vastavalt standardile EN 13501-2, testitud vastavalt standardile EN 1366-5. Sisemise tulekoormuse (kaablipõleng) korral takistab kanal tule levikut ühest tuletõkkesektsioonist teise.

Seinakanduritele fikseeritud kanal on mõeldud paigaldamiseks kas otse seina või ripp-profiilide ja koos täienadava keermeslattriputusega lakke või siis riputatakse lakke keermevarraste ja U-kujuliste profiilidega. Valmiskujul monteeritud liitmikud tagavad kiire kohapealse montaaži, lahtiselt pealepandud kaaned võimaldavad kiiret kontrolli ja kanalite kaablitega täiendamist.

Komplektis ühenduspoldid ja tihendusribad.
Komplektis ühenduspoldid ja tihendusribad.

CE

Klaaskiud-kergbetoon

Põhiandmed


Artiklinumber	7217860
Tüüp	PLCS D060810
Nimetus 1	Tuletõkkekanal EI60
Nimetus 2	ripppmontaažiks
Tootja	OBO
Mõõde	1000x100x80
Värv	hall
Materjal	Klaaskiud-kergbetoon
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1370 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Tuletõkkekanal PYROLINE® Con S PLC EI30 - EI60

Artiklinumber: 7217860

Mõõtmed

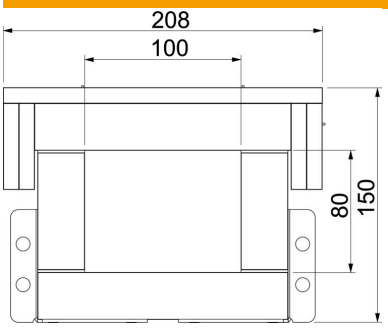

Pikkus	1 000 mm
Mõõt B	208 mm
Mõõt b	100 mm
Mõõt h	80 mm
Mõõt H	150 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	lahti
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	60
Perforatsiooniga	ei
ROHS vastavus	jah
Kaabliümbris	ilma
Isoleeriva katte materjal	Klaaskiud-kergbetoon