
Tehniline andmeleht

Tuletõkkekangaga paigalduskanal PYROLINE® Rapid PLM, kanali kõrgus 80 mm, FS
Artiklinumber: 7218008

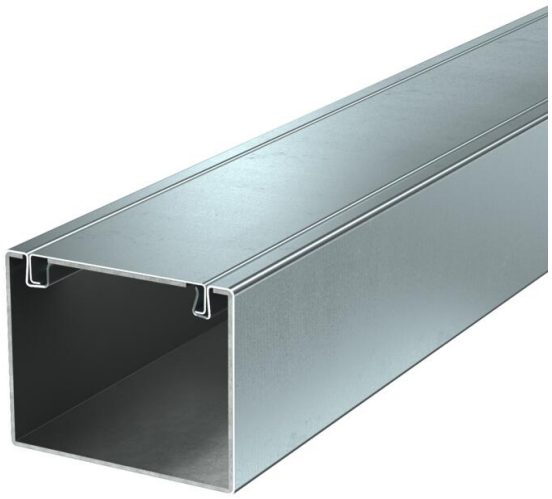

Paisuva tuletõkkekangaga metallist paigalduskanal kaablite tulekindlaks paigaldamiseks. Klassifitseeritud tuletõkkekanalina EI30, EI60 ja EI90 vastavalt standardile EN 13501-2, kontrollitud vastavalt standardile EN 1366-5. Kanal takistab tule edasikandumist klassifitseeritud ajavahemiku jooksul ja kaitseb kaablipõlengu mõjude eest.
Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kasutada võib ainult heakskiidetud tehasetootelisi lisadetaile. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Pideva potentsiaaliühtlustuse jaoks kogu kanalis on võimalik kaant paigaldada nihkes.
Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil


Põhiandmed

Artiklinumber	7218008
Tüüp	PLM D 0810 FS
Nimetus 1	Metallist tuletõkkekanal
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	80x100x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	379,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,6136 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tuletõkkekangaga paigalduskanal PYROLINE® Rapid PLM, kanali kõrgus 80 mm, FS
Artiklinumber: 7218008

Mõõtmed

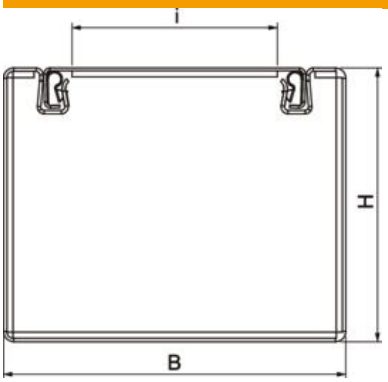

Pikkus	2 000 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	80 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm
Mõõt i	62 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm²
ROHS vastavus	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Vaheseinad võimalikud	jah
Kaabliümbris	Teras
Sisekõrgus	74 mm
Siselaius	94 mm
maksimaalne spetsiifiline takistus Z1	2 mΩ/m