# Tehniline andmeleht

## Püstnurk, kanali kõrgus 40 mm, polaarvalge

## Artiklinumber: 7218064



Püstnurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. . Kaane üleulatuv serv võimaldab kaaned paigaldada nihkega, tagades kogu tuletõkkekanali ulatuses katkematu potentsiaaliühtlustuse. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St Teras

P pulberkattega

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7218064 |
| Tüüp | PLM FA 0410 RW |
| Nimetus 1 | Püstnurk |
| Nimetus 2 | tuletõkkekangaga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 350x350x40 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate<br>Pindala standard | pulberkattega |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 135 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 5,4265 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Püstnurk, kanali kõrgus 40 mm, polaarvalge

## Artiklinumber: 7218064

### Mõõtmed

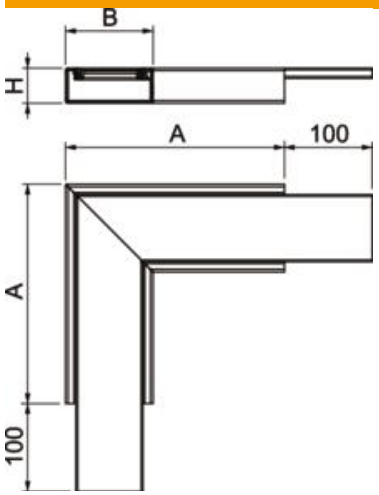


| | |
|---|---|
| Mõõt A | 250 mm |
| Mõõt B | 100 mm |
| Mõõt H | 40 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Leegikindlate külgede arv | 4 |
| Kaanekinnitus | muu |
| Klassifikatsioon EI - paigalduskanal | 90 |
| Perforatsiooniga | jah |
| Kasulik ristlõige | 1780 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Vaheseinad võimalikud | ei |
| Kaabliümbris | Teras |
| Poogna nurk | 90 ° |