Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218070



Püstnurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. . Kaane üleulatuv serv võimaldab kaaned paigaldada nihkega, tagades kogu tuletõkkekanali ulatuses katkematu potentsiaaliühtlustuse. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7218070
Tüüp	PLM FA 1220 FS
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	350x350x120
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	286,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	12,6263 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218070

Mõõtmed

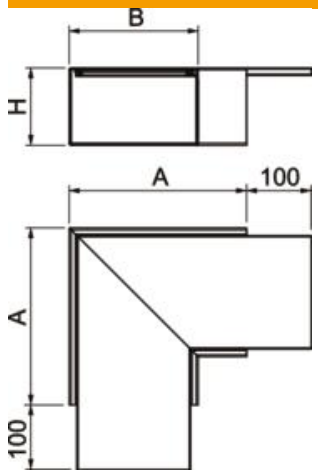

Mõõt A	275 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	120 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	18500 mm²
ROHS vastavus	jah
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °