
Tehniline andmeleht

T-hargmik, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218078

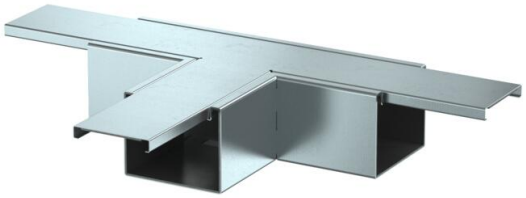

T-hargmik koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. . Kaane üleulatuv serv võimaldab kaaned paigaldada nihkega, tagades kogu tuletõkkekanali ulatuses katkematu potentsiaaliühtlustuse. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7218078
Tüüp	PLM TB 0810 FS
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	500x300x80
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	164,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	7,0116 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

T-hargmik, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218078

Mõõtmed

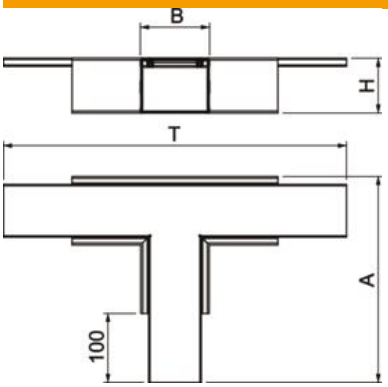

Mõõt A	300 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm
Mõõt t	500 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm²
ROHS vastavus	jah
Vaheseinad võimalikud	jah
Kaabliümbris	Teras