Tehniline andmeleht

Otsakaas, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218090

Paisuva tuletõkkekangaga otsakaas PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali sulgemiseks.
Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!



St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7218090
Tüüp	PLM EP 0810 FS
Nimetus 1	Otsakaas
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	105x20x81
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10,84 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4932 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Otsakaas, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218090

Mõõtmed

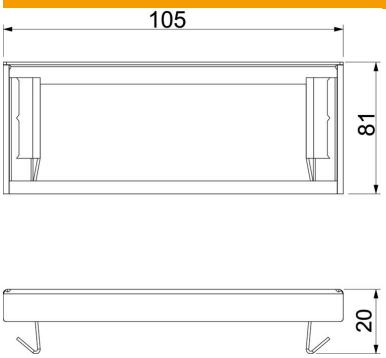

Mõõt B	105 mm
Mõõt H	81 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Kasulik ristlõige	5180 mm²
ROHS vastavus	jah
Kaabliümbris	Teras