
Tehniline andmeleht

Otsakaas, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218094

Paisuva tuletõkkekangaga otsakaas PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali sulgemiseks.
Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

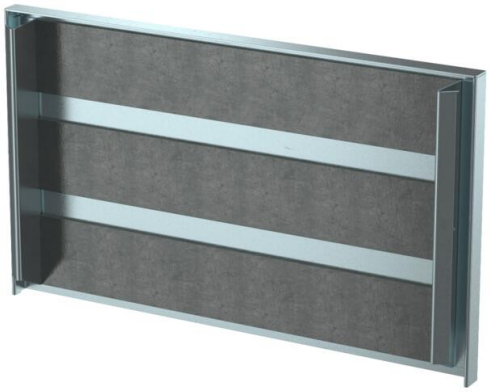

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7218094
Tüüp	PLM EP 1220 FS
Nimetus 1	Otsakaas
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	205x20x121
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	25,67 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,9428 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Otsakaas, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218094

Mõõtmed

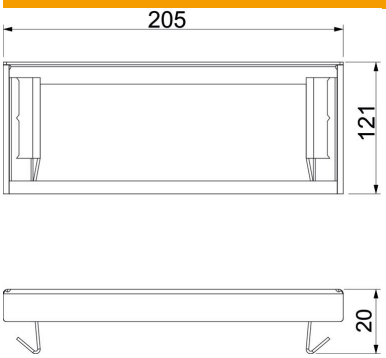

Mõõt B	205 mm
Mõõt H	121 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Kasulik ristlõige	18500 mm²
ROHS vastavus	jah
Kaabliümbris	Teras