Tehniline andmeleht

Üleminek, kanali kõrguselt 80 mm kõrgusele 40 mm, FS

Artiklinumber: 7218098



Sirge kanalilõigu sümmeetriliseks vähendamiseks mõeldud paisuva tuletõkkekangaga üleminek PLM D 0810-lt PLM D 0410-le. Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. . Kaane üleulatuv serv võimaldab kaaned paigaldada nihkega, tagades kogu tuletõkkekanali ulatuses katkematu potentsiaaliühtlustuse. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7218098
Tüüp	PLM RP 0810 FS
Nimetus 1	Üleminek
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	360x100x80
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	70,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,7592 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Üleminek, kanali kõrguselt 80 mm kõrgusele 40 mm, FS

Artiklinumber: 7218098

Mõõtmed

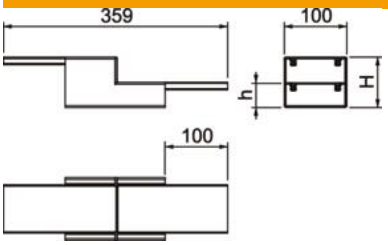

Mõõt h	40 mm
Mõõt H	80 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
ROHS vastavus	jah
Kaabliümbris	Teras