
Tehniline andmeleht

Üleminek, kanali kõrguselt 120 mm kõrgusele 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218102

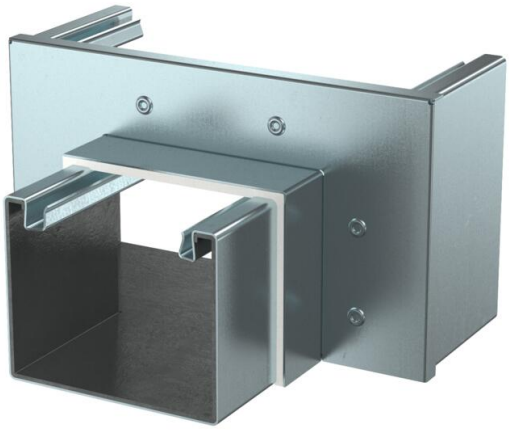

Paisuva tuletõkkekangaga üleminek sümmeetriliseks vähendamiseks PLM D 1220 sirgelt kanalilt kanalile PLM D 0810. Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. . Kaane üleulatuv serv võimaldab kaaned paigaldada nihkega, tagades kogu tuletõkkekanali ulatuses katkematu potentsiaaliühtlustuse. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7218102
Tüüp	PLM RP 1220 FS
Nimetus 1	Üleminek
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	160x200x120
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	63 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,5727 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Üleminek, kanali kõrguselt 120 mm kõrgusele 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218102

Mõõtmed

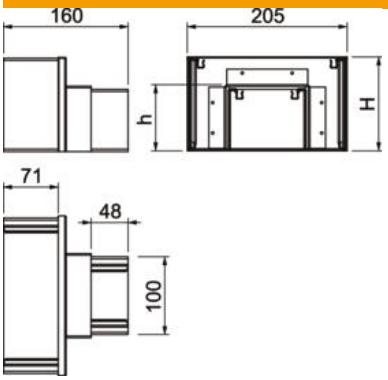

Mõõt B	200 mm
Mõõt h	80 mm
Mõõt H	120 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
ROHS vastavus	jah
Kaabliümbris	Teras