Tehniline andmeleht

Langev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218106



Langev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Sobib otse seinale ja lakke paigaldamiseks, samuti tõstetud põrandate alla ning kandekonstruktsioonidele paigaldamiseks. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. . Kaane üleulatuv serv võimaldab kaaned paigaldada nihkega, tagades kogu tuletõkkekanali ulatuses katkematu potentsiaaliühtlustuse. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7218106
Tüüp	PLM BF 0810 FS
Nimetus 1	Poogen 45°, langev
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	455x100x197
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	129 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,6228 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Langev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218106

Mõõtmed

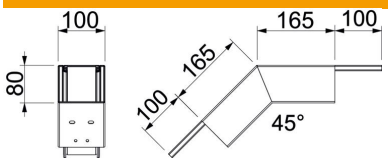

Mõõt A	165 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm²
ROHS vastavus	jah
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	45 °