Tehniline andmeleht

Tõusev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218114



PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali tõusev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekangaga. Sobib otse seinale ja lakke paigaldamiseks, samuti tõstetud põrandate alla ning kandekonstruktsioonidele paigaldamiseks. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. . Kaane üleulatuv serv võimaldab kaaned paigaldada nihkega, tagades kogu tuletõkkekanali ulatuses katkematu potentsiaaliühtlustuse. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7218114
Tüüp	PLM BR 0810 FS
Nimetus 1	Poogen 45°, tõusev
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	435x100x257
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	138 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,9414 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Tõusev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218114

Mõõtmed

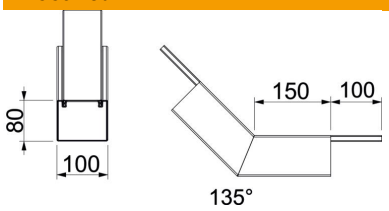

Mõõt A	150 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm²
ROHS vastavus	jah
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	45 °