Tehniline andmeleht

Tõusev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218116



PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali tõusev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekangaga. Sobib otse seinale ja lakke paigaldamiseks, samuti tõstetud põrandate alla ning kandekonstruktsioonidele paigaldamiseks. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. . Kaane üleulatuv serv võimaldab kaaned paigaldada nihkega, tagades kogu tuletõkkekanali ulatuses katkematu potentsiaaliühtlustuse. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St Teras

P pulberkattega

Põhiandmed


Artiklinumber	7218116
Tüüp	PLM BR 0810 RW
Nimetus 1	Poogen 45°, tõusev
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	435x100x257
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	138 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,8402 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Tõusev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218116

Mõõtmed

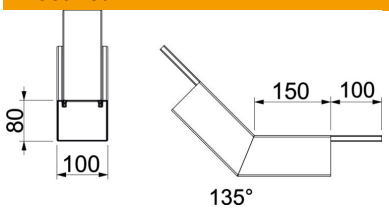

Mõõt A	150 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm²
ROHS vastavus	jah
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	45 °