Tehniline andmeleht

Läbiviigukrae, 3- ja 4-poolne, kanali kõrgus 40 mm, polaar-valge
Artiklinumber: 7218124



Läbiviigukrae, 4-poolne, integreeritud tihendiga tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Seina- ja laekinnituste ning seinaläbiviikude teostamiseks. Kasutatav ka 3-poolse läbiviigukraena kanali otse seinale või lakke paigaldamise korral. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St Teras

P pulberkattega

Põhiandmed


Artiklinumber	7218124
Tüüp	PLM WC 0410 RW
Nimetus 1	Seinaühenduskrae
Nimetus 2	3- ja 4-poolne
Tootja	OBO
Mõõde	85x253x193
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	pulberkattega
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	55,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,7892 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Läbiviigukrae, 3- ja 4-poolne, kanali kõrgus 40 mm, polaar-valge

Artiklinumber: 7218124

Mõõtmed

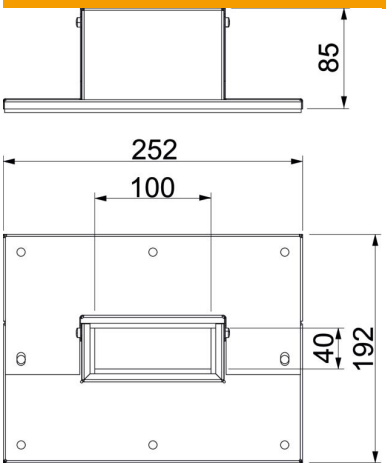

Mõõt B	252 mm
Mõõt b	100 mm
Mõõt D	192 mm
Mõõt d	40 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Seinaühenduskrae
ROHS vastavus	jah
Tarvikud	jah
Varuosa	ei