
Tehniline andmeleht

Läbiviigukrae, 3- ja 4-poolne, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218126

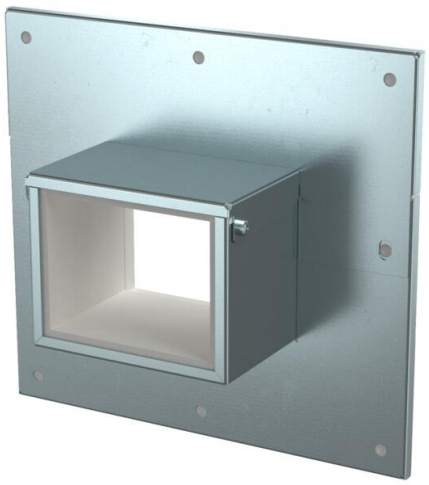

Läbiviigukrae, 4-poolne, integreeritud tihendiga tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Seina- ja laekinnituste ning seinaläbiviikude teostamiseks. Kasutatav ka 3-poolse läbiviigukraena kanali otse seinale või lakke paigaldamise korral. Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7218126
Tüüp	PLM WC 0810 FS
Nimetus 1	Seinaühenduskrae
Nimetus 2	3- ja 4-poolne
Tootja	OBO
Mõõde	85x253x233
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	65,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,6426 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Läbiviigukrae, 3- ja 4-poolne, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218126

Mõõtmed

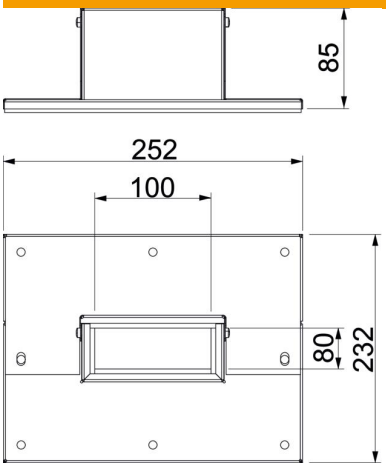

Mõõt B	252 mm
Mõõt b	100 mm
Mõõt D	232 mm
Mõõt d	80 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Seinaühenduskrae
ROHS vastavus	jah
Tarvikud	jah
Varuosa	ei