Tehniline andmeleht

Läbiviigukomplekt, 2-poolne, nurka paigaldamiseks, kanali kõrgus 80 mm, FS
Artiklinumber: 7218138



Läbiviigukrae, 2-poolne, integreeritud tihendiga tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Paigaldamiseks seina Seina- ja laekinnituste ning seinaläbiviikude teostamiseks ruumi nurkades. Komplekt koosneb 2 vastanddetailist, mis sobib tuletõkkekanali lakke või seinale paigaldamiseks.
Toimepidevus vastavalt DIN 4102 osale 12 puudub!

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil


Põhiandmed


Artiklinumber	7218138
Tüüp	PLM CC 0810 FS
Nimetus 1	Seinaühenduskrae-kompl.
Nimetus 2	nurga montaažiks
Tootja	OBO
Mõõde	85x175x157
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	49,78 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,0593 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Läbiviigukomplekt, 2-poolne, nurka paigaldamiseks, kanali kõrgus 80 mm, FS
Artiklinumber: 7218138

Mõõtmed



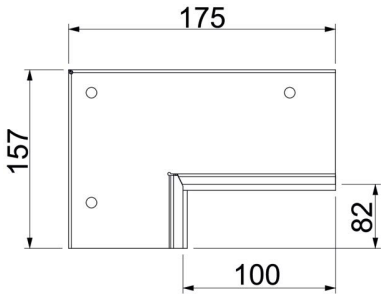

Mõõt B	175 mm
Mõõt b	100 mm
Mõõt d	82 mm
Mõõt H	157 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Seinaühenduskrae
ROHS vastavus	jah
Tarvikud	jah
Varuosa	ei