Tehniline andmeleht

Tugi, kanali laius 100 mm, FS

Artiklinumber: 7218164

Tugi tuletõkkekanali PYROLINE® Rapid PLM riputamiseks.
Sobib riputuspunktina kahe M10 keermeslati kinnitamiseks ja tugiprofiilina kanali ja liitmike jätkukohtades.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7218164
Tüüp	PLM SU 100 FS
Nimetus 1	Tugi
Nimetus 2	ripppmontaažiks
Tootja	OBO
Mõõde	200x67x12
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	32 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,0209 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Tugi, kanali laius 100 mm, FS

Artiklinumber: 7218164

Mõõtmed

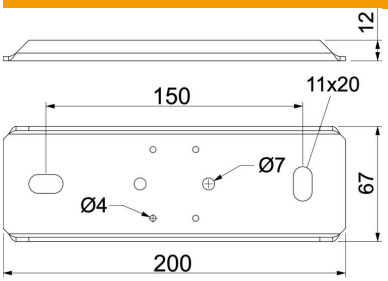

Pikkus	200 mm
Laius	67 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt b	150 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Keermevarrasadapter
ROHS vastavus	jah
Tarvikud	jah
Varuosa	ei