# Tehniline andmeleht

## Tugi, kanali laius 200 mm, polaarvalge

## Artiklinumber: 7218170

Tugi tuletõkkekanali PYROLINE® Rapid PLM riputamiseks.
Sobib riputuspunktina kahe M10 keermeslati kinnitamiseks ja tugiprofiilina kanali ja liitmike jätkukohtades.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7218170 |
| Tüüp | PLM SU 200 RW |
| Nimetus 1 | Tugi |
| Nimetus 2 | ripppmontaažiks |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 300x67x12 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 48 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,5322 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Tugi, kanali laius 200 mm, polaarvalge

## Artiklinumber: 7218170

### Mõõtmed

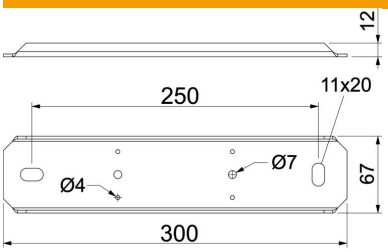


| | |
|---|---|
| Mõõt B | 300 mm |
| Mõõt b | 250 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Tarvikute tüüp | Keermevarrasadapter |
| ROHS vastavus | jah |
| Tarvikud | jah |
| Varuosa | ei |