
Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendiga, vabalt komplekteeritav, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368282

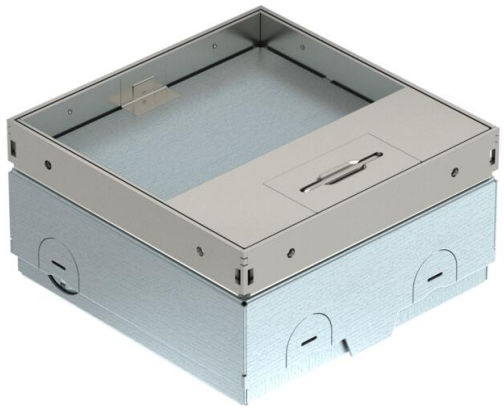

Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes, kuivalt hooldatavates süsteem- ja tasanduskihiga põrandates. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavadega torude (M20/M25) jaoks. Ülaosa saab nelja reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 75 mm, reguleervahemik + 30 mm. Roostevabast terasest raam ja kaas jääb põrandakattes nähtavale. Põrandakatte väljalõikega kaas Kandevõime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata. Tühi korpus Modul 45® paigaldusseadmele ja üks andmepesa. Tamimisel suletud pimekattega.
Kahekordse VDE/NF-pistikupesa paigaldamisel paigalduskanduriga on nurkpistiku kasutamine võimalik ainult vähemalt 90 mm paigalduskõrguse puhul. Väiksema paigalduskõrguse puhul kasutage sirget pistikut.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed


Artiklinumber	7368282
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	tühi, 15mm süvisega
Tootja	OBO
Mõõde	140x140x75
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	220 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	11,4073 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendiga, vabalt komplekteeritav, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368282

Mõõtmed

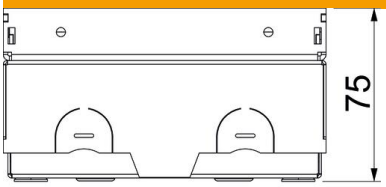

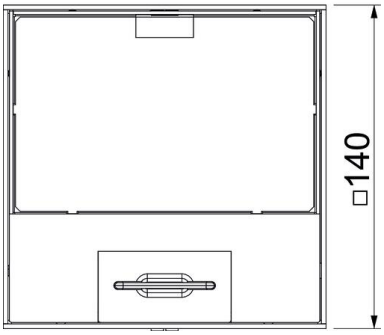

Pikkus	140 mm
Laius	140 mm
Kõrgus	75 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	2
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Kooste	Tühi korpus
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjahooldus	kuiv
kaane mudel	Põrandakattepesa
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Kasutusvaldkond kasutuses olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Kasutusvaldkond kasutamata olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Max põrandakõrgus	105 mm
Min põrandakõrgus	75 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	ei
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Põrandakattesüvendiga	jah
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendiga, vabalt komplekteeritav, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368282

Tehnilised andmed

Tugev teostus	ei
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	15 mm