
# Tehniline andmeleht

## Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendiga, vabalt komplekteeritav, messing
## Artiklinumber: 7368286

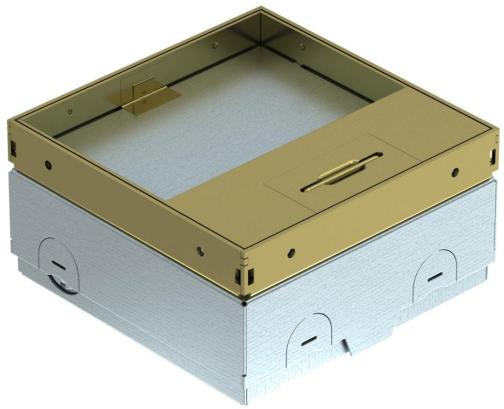

Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes, kuivalt hooldatavates süsteem- ja tasanduskihiga põrandates. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavadega torude (M20/M25) jaoks. Ülaosa saab nelja reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 75 mm, reguleervahemik + 30 mm. Messingust raam ja kaas jääb põrandakattes nähtavale. Põrandakatte väljalõikega kaas Kandevõime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata. Tühi korpus Modul 45® paigaldusseadmele ja üks andmepesa. Tamimisel suletud pimekattega.
Kahekordse VDE/NF-pistikupesa paigaldamisel paigalduskanduriga on nurkpistiku kasutamine võimalik ainult vähemalt 90 mm paigalduskõrguse puhul. Väiksema paigalduskõrguse puhul kasutage sirget pistikut.

CuZn 37 Messing


### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7368286 |
| Nimetus 1 | Põrandakarp |
| Nimetus 2 | tühi, 15mm süvisega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 140x140x75 |
| Materjal | Messing |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 220 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO jalajälg (GWP) hällist väravani | 9,5394 kg COe / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendiga, vabalt komplekteeritav, messing
## Artiklinumber: 7368286

### Mõõtmed

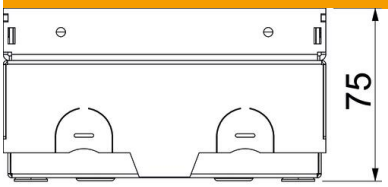

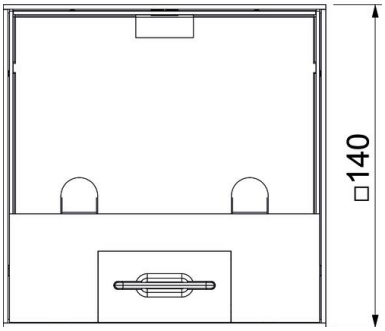
| | |
|---|---|
| Pikkus | 140 mm |
| Laius | 140 mm |
| Kõrgus | 75 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Paigaldatavate seadmete arv | 2 |
| Juhtmeväljaviigu teostus | Pööratav kaabli väljaviik |
| Kooste | Tühi korpus |
| Põrandakatte kaitseraam | ei |
| Põhjahooldus | kuiv |
| kaane mudel | Põrandakattepesa |
| Tihendi paigaldusvõimalus | ei |
| Kasutusvaldkond kasutuses olekus | 6.101.1 põranda kuivhooldus |
| Kasutusvaldkond kasutamata olekus | 6.101.1 põranda kuivhooldus |
| Max põrandakõrgus | 105 mm |
| Min põrandakõrgus | 75 mm |
| Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks | jah |
| Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile | ei |
| Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile | ei |
| Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks | jah |
| Sobib märghoolduseks | ei |
| Sobib põrandasisesele paigalduskanalile | ei |
| Võimalik kinnitada seadmekarpe | ei |
| Põrandakattesüvendiga | jah |
| Kaitseaste (IP) kasutuses olekus | IP20 |
| Kaitseaste (IP) kasutamata olekus | IP40 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |

# Tehniline andmeleht

## Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendiga, vabalt komplekteeritav, messing
## Artiklinumber: 7368286

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Tugev teostus | ei |
| Vertikaalne koormus, suur pind | kuni 15 000 N |
| Vertikaalne koormus, väike pind | kuni 3 000 N |
| Heakskiidud | VDE |
| Avamismehhanism | Käepide |
| Põrandakatte paksus | 15 mm |