Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendita, 1-ne VDE-pistikupesa, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368288



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes, kuivalt hooldatavates süsteem- ja tasanduskihiga põrandates. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavadega torude (M20/M25) jaoks. Ülaosa saab nelja reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 75 mm, reguleervahemik + 30 mm. Roostevabast terasest raam ja kaas jääb põrandakattes nähtavale. Dekoratiivplaadiga kaas. Kandevõime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata. Tarnekomplekti kuulub kaitsekontaktiga pistikupesa (VDE). Andmesidetehnika hoidikusse saab valikuliselt paigaldada andmesidepesa. Tarnimisel suletud pimekattega.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed


Artiklinumber	7368288
Tüüp	UDHOME-ONE GV V
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	pist.pesa 1-ne VDE
Tootja	OBO
Mõõde	140x140x75
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	220 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	12,0365 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendita, 1-ne VDE-pistikupesa, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368288

Mõõtmed

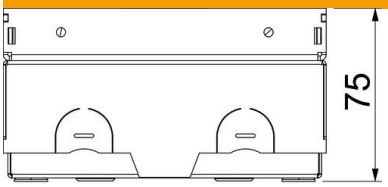

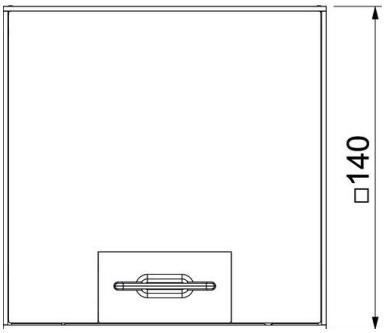

Pikkus	140 mm
Laius	140 mm
Kõrgus	75 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	2
Kaitsekontakt-pistikupesade arv	1
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Kooste	1-kordne VDE pistikupesa
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjahooldus	kuiv
kaane mudel	Dekoratiivplaat
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Kasutusvaldkond kasutuses olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Kasutusvaldkond kasutamata olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Max põrandakõrgus	105 mm
Min põrandakõrgus	75 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigaldus-kanalile	ei
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Põrandakattesüvendiga	ei
Max joondusvahemik	105 mm
Min joondusvahemik	75 mm

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendita, 1-ne VDE-pistikupesa, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368288

Tehnilised andmed

Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide