Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, juhtme väljalaskeavaga, põrandakattesüvendita, 2-ne VDE, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368326



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes, kuivalt hooldatavates õõnes- ja tasanduskihiga põrandates. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavadega torude (M20/M25) jaoks. Ülaosa saab nelja reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 100 mm, reguleervahemik + 35 mm.
Roostevabast terasest raam ja kaas jääb põrandakattes nähtavale. Kahe Modul 45® pistikupesaga paigaldustoes ja ühe eraldi tellitava andmesidetehnika paigaldusplaadiga kuni kahele andmesidemoodulile. Kandevõime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata.
Im Lieferumfang ist eine 2-fach Schutzkontaktsteckdose enthalten.

Bis zu zwei modulare Datenbuchsen können im optionalen Datentechnikträger eingebaut werden.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed


Artiklinumber	7368326
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	pist.pesa 2-ne VDE
Tootja	OBO
Mõõde	140x140x110
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	220 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	13,339 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, juhtme väljalaskeavaga, põrandakattesüvendita, 2-ne VDE, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368326

Mõõtmed

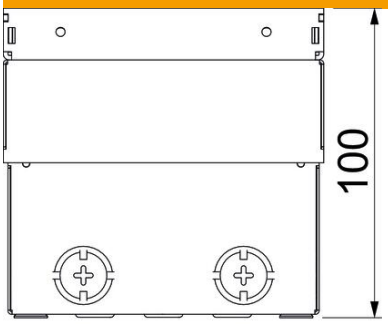

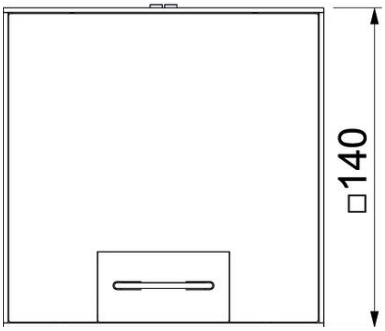

Pikkus	140 mm
Laius	140 mm
Kõrgus	100 mm

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, juhtme väljalaskeavaga, põrandakattesüvendita, 2-ne VDE, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368326

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	2
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Kooste	2-kordne VDE pistikupesa
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjahooldus	kuiv
kaane mudel	Dekoratiivplaat
Kasutusvaldkond kasutuses olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Kasutusvaldkond kasutamata olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Max põrandakõrgus	135 mm
Min põrandakõrgus	100 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	ei
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Põrandakattesüvendiga	ei
Nimisuurus põrandakarpidele	2
Standard	EN 50085-2-2
Raami teostus	Põrandakatte tugiserv
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide