Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, juhtme väljalaskeavaga, põrandakattesüvendiga, komplekteerimata, messing
Artiklinumber: 7368346



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes, kuivalt hooldatavates õõnes- ja tasanduskihiga põrandates. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavadega torude (M20/M25) jaoks. Ülaosa saab nelja reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 110 mm, reguleervahemik + 25 mm.
Messingust raam ja kaas jääb põrandakattes nähtavale. Tühi korpus kuni kahele Modul 45® sisseehitatud seadmele paigaldustoes ja kahele andmesidepesale eraldi tellitavas andmesidetehnika paigaldusplaadis. Kandevõime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata.

CuZn 37 Messing


Põhiandmed


Artiklinumber	7368346
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	tühi
Tootja	OBO
Mõõde	140x140x110
Materjal	Messing
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	230 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	11,304 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, juhtme väljalaskeavaga, põrandakattesüvendiga, komplekteerimata, messing
Artiklinumber: 7368346

Mõõtmed

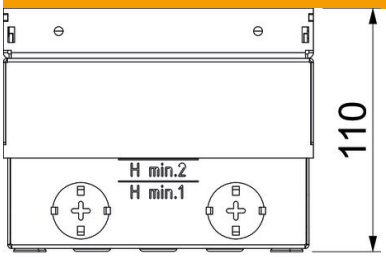

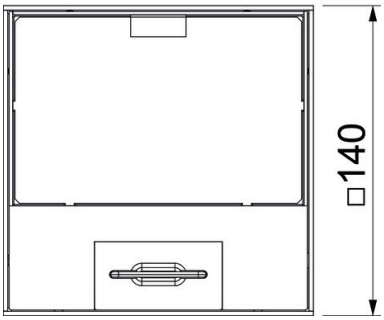

Pikkus	140 mm
Laius	140 mm
Kõrgus	110 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	2
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Kooste	Tühi korpus
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjahooldus	kuiv
kaane mudel	Põrandakattepesa
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Kasutusvaldkond kasutuses olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Kasutusvaldkond kasutamata olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Max põrandakõrgus	135 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	ei
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	2

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, juhtme väljalaskeavaga, põrandakattesüvendiga, komplekteerimata, messing
Artiklinumber: 7368346

Tehnilised andmed

Standard	EN 50085-2-2
Raami teostus	Põrandakatte tugiserv
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	15 mm