
Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, tuubusega, kahene VDE pistikupesa, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368409

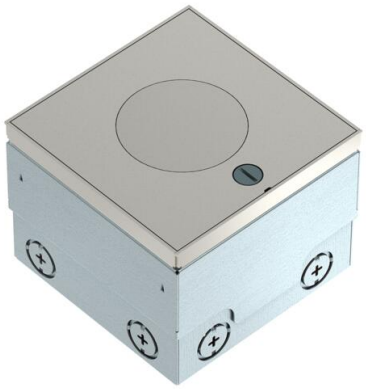

Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes, märjalt hooldatavates õõnes- ja tasanduskihiga põrandates. Juhtmeväljaviik seadistatava kõrgusega toru kaudu. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavadega torude (M20/M25) jaoks. Kaant saab 4 reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 110 mm, reguleervahemik + 25 mm. Kandevõime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata. Tarnekomplekti kuulub kahene kaitsekontaktiga pistikupesa. Lisavarustuses olevate montaažikandurite abil saab paigaldada kuni kaks modulaarset andmesidepesa (Keystone-pesa).

A2 Roostevaba teras

KGT haavelkalestatud


Põhiandmed


Artiklinumber	7368409
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	tuubusega, pist.pesa 2-ne VDE
Tootja	OBO
Mõõde	140x140x110
Materjal	Roostevaba teras
Pinnakate	haavelkalestatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	297 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	15,202 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, tuubusega, kahene VDE pistikupesa, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368409

Mõõtmed

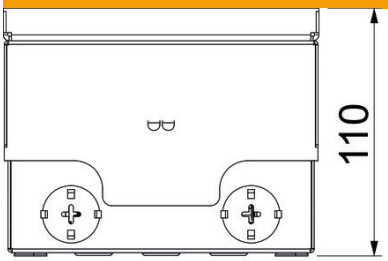

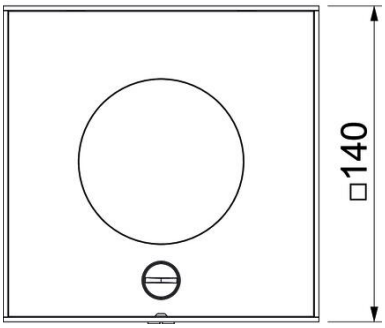

Pikkus	140 mm
Laius	140 mm

Tehnilised andmed

Seadmekarpide arv	1
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Süvistatav tuubus
Kooste	2-kordne VDE pistikupesa
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjahooldus	märg
kaane mudel	Dekoratiivplaat
Max põrandakõrgus	135 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	ei
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	jah
Sobib põrandasisesele paigaldus-kanalile	ei
Välismõõtete pikkus	140 mm
Pikkus paigaldusmõõt	140 mm
Põrandakattesüvendiga	ei
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP45
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Avamismehhanism	Pöördfiksaator