# Tehniline andmeleht

## UDS4-süvistuskarp PVC-kanalile

## Artiklinumber: 7400348




Põrandasisene ühenduskarp koos fikseeritud ja muutmatu 201 × 201 mm paigaldusavaga põrandakarpidele nimisuurusega 4. Paigaldusava valmistatakse tarnekomplektis kaasasoleva kaane kaudu. Süvistuskarbil on kõigil neljal küljel paigaldusavad iga kolme üheosalise PVC-kanali kohta nimisuurusega 60 × 25 ja 90 × 35. Karp sobib peamiselt kasutamiseks tsementtasanduskihiga põrandates valukihi paksusega kuni 90 mm.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7400348 |
| Tüüp | UDSPD 9035 4 |
| Nimetus 1 | Süvistuskarp |
| Nimetus 2 | GES4-le |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 308x308x92 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 246 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 11,0386 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht


## UDS4-süvistuskarp PVC-kanalile

## Artiklinumber: 7400348

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Pikkus | 308 mm |
| Laius | 308 mm |
| Kõrgus | 92 mm |

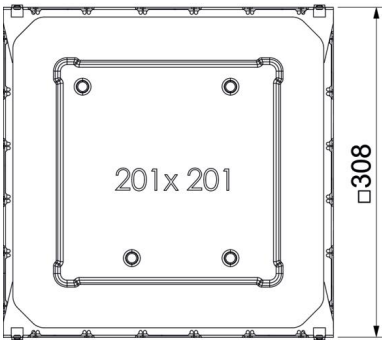


### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Põhjaplekk | jah |
| Tihendi paigaldusvõimalus | ei |
| Põrandapealse paagi paigaldusava | ei |
| Paigaldusseadme paigaldusava | ruudukujuline |
| Max tasanduskihi kõrgus | 90 mm |
| Min tasanduskihi kõrgus | 65 mm |
| Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile | jah |
| Max kanali laius | 90 mm |
| Kanali min laius | 60 mm |
| Max kanalikõrgus | 35 mm |
| Min kanalikõrgus | 25 mm |
| Nimisuurus põrandakarpidele | 4 |
| ROHS vastavus | jah |