Tehniline andmeleht

UDS9-süvistuskarp paigaldustorule ja metallkanalile

Artiklinumber: 7400353



Põrandasisene ühenduskarp koos fikseeritud ja muutmatu paigaldusavaga põrandakarpidele nimisuurusega 9. Paigaldusava valmistatakse tarnekomplektis kaasasoleva kaane kaudu. Süvistuskarbil on paigaldusavad kahe- või kolmesektsiooniga terasest paigalduskanalile nimisuurusega 25038 põrandasisese kanali jaoks, samuti on igal neljal küljel paigaldusavad kuuele M20- või M25-paigaldustorule. Karbid sobivad peamiselt kasutamiseks tsementtasanduskihiga põrandates valukihi paksusega kuni 105 mm.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7400353
Tüüp	UDSSD 25038 9
Nimetus 1	Süvistuskarp
Nimetus 2	GES9-le
Tootja	OBO
Mõõde	308x308x92
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	226 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	7,9691 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

UDS9-süvistuskarp paigaldustorule ja metallkanalile

Artiklinumber: 7400353

Mõõtmed

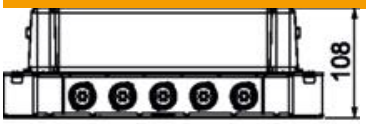

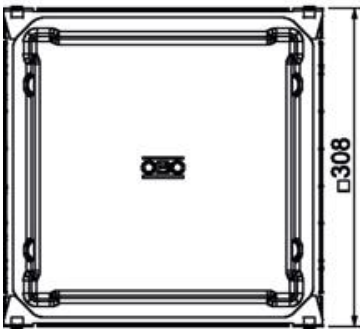

Pikkus	308 mm
Laius	308 mm
Kõrgus	106 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	1
Põhjaplekk	ei
Põrandaga kohakuti süvistatav	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Paigaldusseadme paigaldusava	ruudukujuline
Lahtisidestatav	ei
Max tasanduskihi kõrgus	100 mm
Min tasanduskihi kõrgus	65 mm
Toruühendusele	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib põrandasisesele paigaldus-kanalile	ei
Max kanali laius	250 mm
Kanali min laius	250 mm
Max kanalikõrgus	38 mm
Min kanalikõrgus	38 mm
Nimiväärtus	380 mm
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Max joondusvahemik	106 mm
Min joondusvahemik	62 mm
ROHS vastavus	jah
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20