Tehniline andmeleht

UDSR9-süvistuskarp paigaldustorule ja metallkanalile

Artiklinumber: 7400359



Põrandasisene ühenduskarp koos fikseeritud ja muutmatu Ø 305 mm paigaldusavaga põrandakarpidele nimisuurusega R9. Paigaldusava valmistatakse tarnekomplektis kaasasoleva kaane kaudu. Süvistuskarbil on paigaldusavad kahe- või kolmesektsiooniga terasest paigalduskanalile nimisuurusega 25038 põrandasisese kanali jaoks, samuti on igal neljal küljel paigaldusavad kuuele M20- või M25-paigaldustorule. Karp sobib peamiselt kasutamiseks tsementtasanduskihiga põrandates valukihi paksusega kuni 95 mm.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7400359
Tüüp	UDSSD 25038 R9
Nimetus 1	Süvistuskarp
Nimetus 2	GESR9-le
Tootja	OBO
Mõõde	364x364x97
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	229 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,8864 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

UDSR9-süvistuskarp paigaldustorule ja metallkanalile

Artiklinumber: 7400359

Mõõtmed



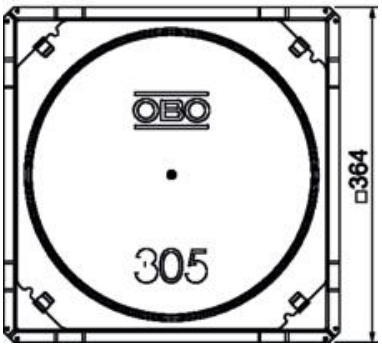

Pikkus	364 mm
Laius	364 mm
Kõrgus	96 mm
Mõõt d Ø	305 mm

Tehnilised andmed

Max tasanduskihi kõrgus	95 mm
Min tasanduskihi kõrgus	65 mm
Max kanali laius	250 mm
Kanali min laius	190 mm
Max kanalikõrgus	38 mm
Min kanalikõrgus	38 mm
Nimiväärtus	250 mm
Nimisuurus põrandakarpidele	R9