# Tehniline andmeleht

## Pimekaas UZD250-3/4 jaoks

## Artiklinumber: 7400573



Pimekaas, ilma paigaldusraamita paigaldamiseks jaotus- ja haruühenduste süvistuskarbile UZD250-3/4.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7400573 |
| Tüüp | DU 250-2 |
| Nimetus 1 | Pimekate |
| Nimetus 2 | UZD250-2/3-le |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 282x282x4 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 250 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 5,6588 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Pimekaas UZD250-3/4 jaoks

## Artiklinumber: 7400573

### Mõõtmed

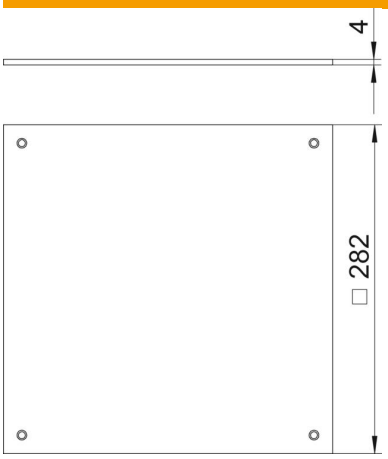


| | |
|---|---|
| Pikkus | 282 mm |
| Laius | 282 mm |
| Kõrgus | 4 mm |
| Mõõt A | 282 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Paigaldusava kate | ei |
| Põhjahooldus | kuiv |
| Tihendi paigaldusvõimalus | ei |
| Põrandapealse paagi paigaldusava | ei |
| Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile | ei |
| Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile | jah |
| Materjali paksus | 4 mm |
| Paigaldusava | ilma |
| Nimiväärtus | 250 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Tugev teostus | ei |