Tehniline andmeleht

Vertikaalpoogen, 3-sektsiooniline, kanali kõrgus 38 mm

Artiklinumber: 7400662

Vertikaalpoogen (2-osaline) tasanduskihiga kaetavate põrandaspaigaldus kanalite vertikaalseteks suunamuutusteks (seinaühendused, sisenemised).



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7400662
Tüüp	KV3 35038-2
Nimetus 1	Vertikaalpoogen
Nimetus 2	3 sektsiooni, EÜK-2 -le
Tootja	OBO
Mõõde	430x177,7x177,7
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	131,14 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,5657 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Vertikaalpoogen, 3-sektsiooniline, kanali kõrgus 38 mm

Artiklinumber: 7400662

Mõõtmed

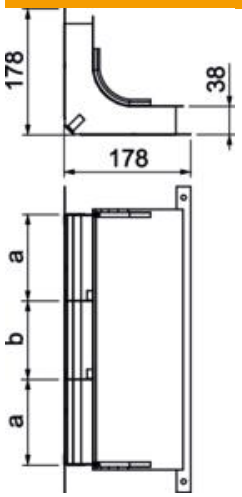

Pikkus	178 mm
Laius	350 mm
Kõrgus	38 mm
Mõõt a	120 mm
Mõõt b	110 mm
Mõõt h	38 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	2
Sektsioonide arv	3 St.
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Kanali min laius	350 mm
Min kanalikõrgus	38 mm
Osa a ristlõige	4060 mm²
Osa b ristlõige	3934 mm²
ROHS vastavus	jah