Tehniline andmeleht

Vertikaalpoogen, 3-sektsiooniline, kanali kõrgus 48 mm

Artiklinumber: 7400665

Vertikaalpoogen (2-osaline) tasanduskihiga kaetavate põrandaspaigaldus kanalite vertikaalseteks suunamuutusteks (seinaühendused, sisenemised).



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7400665
Tüüp	KV3 35048-2
Nimetus 1	Vertikaalpoogen
Nimetus 2	3 sektsiooni, EÜK-2 -le
Tootja	OBO
Mõõde	430x177,7x177,7
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	134,88 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,6586 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Vertikaalpoogen, 3-sektsiooniline, kanali kõrgus 48 mm

Artiklinumber: 7400665

Mõõtmed

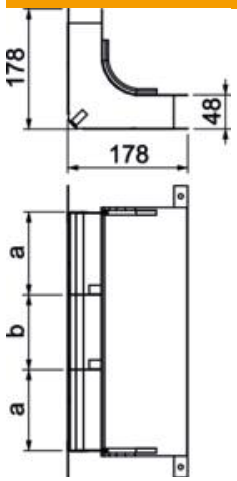

Pikkus	178 mm
Laius	350 mm
Kõrgus	48 mm
Mõõt a	120 mm
Mõõt b	110 mm
Mõõt h	48 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	2
Sektsioonide arv	3 St.
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Kanali min laius	350 mm
Min kanalikõrgus	48 mm
Osa a ristlõige	5225 mm²
Osa b ristlõige	5012 mm²
ROHS vastavus	jah