Tehniline andmeleht

Ühendusjätk, juhtiv EÜK-2 jaoks

Artiklinumber: 7400996

Ühendusjätk (2-osaline) tasanduskihiga kaetud põrandaspaigaldus kanalite juhtivaks paigaldamiseks. Ühendusjätk klõpsab kanali külgseinte külge. Elektrijuhtivus tagatakse lukustusfunktsiooni kaudu.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7400996
Tüüp	VL 350-2
Nimetus 1	Ühendusjätk
Nimetus 2	juhtiv ühendus kanalile EÜK-2
Tootja	OBO
Mõõde	423x75x28,2
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	54,58 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2825 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ühendusjätk, juhtiv EÜK-2 jaoks

Artiklinumber: 7400996

Mõõtmed

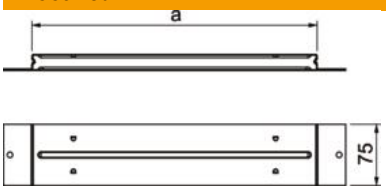

Pikkus	423 mm
Laius	75 mm
Mõõt a	350 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Look
Põhjaplekk	jah
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Sobib paisumisvuugile	jah
Kanali min laius	350 mm
Max kanalikõrgus	58 mm
Min kanalikõrgus	28 mm
Koos potentsiaaliühtlustusega	jah
Eemaldatav kaas	jah
ROHS vastavus	jah