Tehniline andmeleht

OKB sisestuskanal

Artiklinumber: 7403811



Paigaldusvalmis kanalielement juhtmete paigaldamiseks, mis koosneb kanali alaosast ja kahest kaanest. Tarnekomplektis sisalduvad kaks kaane koormustuge ja üks jätk. Kõrguse seadistamiseks läheb tarvis kuut nivelleerimismoodulit. Talub koormust kuni max 5 kN. Kanalielementi võib täiendada reguleeritava põrandakatte tugiprofiiliga tasanduskihi piiritlemiseks ukseavade kohal ning radiaatoriniššide ees.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7403811
Tüüp	OKB E 25085 ON
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	pimekaantega
Tootja	OBO
Mõõde	2000x73x85
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1320 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	57,4358 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

OKB sisestuskanal

Artiklinumber: 7403811

Mõõtmed

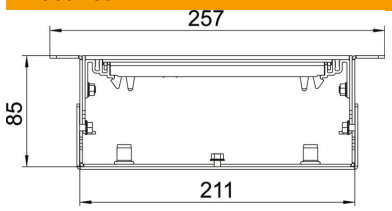

Pikkus	2 000 mm
Laius	210 mm
Kõrgus	93 mm
Mõõt h	85 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Sektsioonide arv	1 St.
Põhjaplekk	jah
Põhjahooldus	kuiv
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	jah
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	ei
Tasanduskihi miinimumpaksus	85
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	ilma
Min joondusvahemik	0 mm
Kasulik ristlõige	11000 mm²
Eemaldatav kaas	jah
Osa a ristlõige	11008 mm²
ROHS vastavus	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	stecken
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Kinnitamine vaheseinale	pistma