Tehniline andmeleht

Harjaliistuga kanalielement

Artiklinumber: 7403816



Paigaldusvalmis kanalielement kaablite ja seadmete paigaldamiseks, mis koosneb ühest kanali alaosast ja kahest kaanest ning ühest reguleeritava kõrgusega harjaliistust Tarnekomplektis sisalduvad kaks kaane koormustuge ja üks jätk. Kõrguse seadistamiseks läheb tarvis kuut nivelleerimismoodulit. Talub koormust kuni max 5 kN. Kanalielementi võib täiendada reguleeritava põrandakatte tugiprofiiliga tasanduskihi piiritlemiseks ukseavade kohal ning radiaatorinišside ees.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7403816
Tüüp	OKB U 25085 BLON
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	harjasliistuga
Tootja	OBO
Mõõde	2000x273x80
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1425 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	55,6285 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Harjaliistuga kanalielement

Artiklinumber: 7403816

Mõõtmed

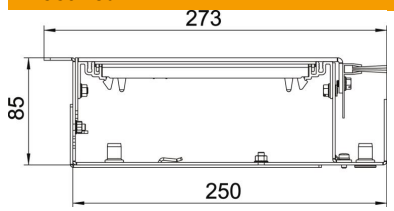

Pikkus	2 000 mm
Laius	250 mm
Kõrgus	93 mm
Mõõt h	85 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Sektsioonide arv	2 St.
Põhjaplekk	jah
Põhjahooldus	kuiv
Lukustuv kaanekinnitus	jah
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	jah
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	ei
Tasanduskihi miinimumpaksus	93
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	ilma
Nimisuurus põrandakarpidele	250
Min joondusvahemik	0 mm
Kasulik ristlõige	11500 mm²
Eemaldatav kaas	jah
Osa a ristlõige	4231 mm²
Osa b ristlõige	7306 mm²
ROHS vastavus	jah
Tugev teostus	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	stecken
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Kinnitamine vaheseinale	pistma