
Tehniline andmeleht

Pimekaanega kanalimoodul

Artiklinumber: 7403818

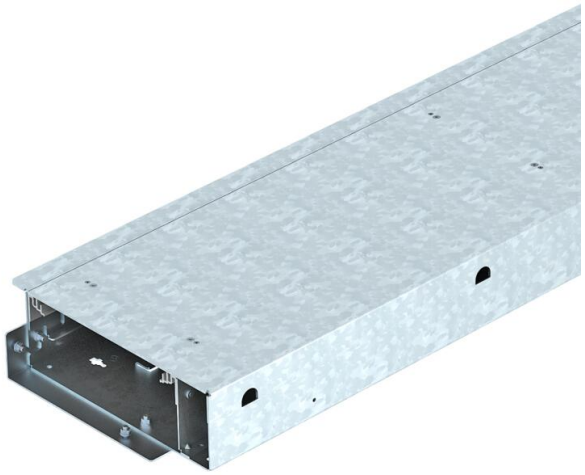

Paigaldusvalmis kanalimoodul kaablite ja seadmete paigaldamiseks, koosneb kahe pimekaanega kanali alaosast. Tarnekomplektis sisalduvad kaks kaane koormustuge ja üks jätk. Kõrguse seadistamiseks läheb tarvis kuut nivelleerimismoodulit. Talub koormust kuni max 5 kN. Kanalielementi võib täiendada reguleeritava põrandakatte tugiprofiiliga tasanduskihi piiritlemiseks ukseavade kohal ning radiaatoriniššide ees.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7403818
Tüüp	OKB U 25085 BD
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	iselukustuvate pimekaantega
Tootja	OBO
Mõõde	2000x273x85
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1448,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	55,8728 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Pimekaanega kanalimoodul

Artiklinumber: 7403818

Mõõtmed

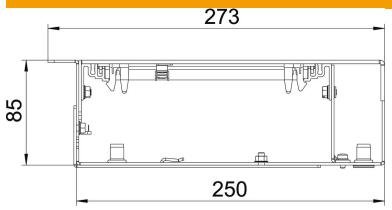

Pikkus	2 000 mm
Laius	250 mm
Kõrgus	93 mm
Mõõt h	85 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Sektsioonide arv	2 St.
Põhjaplekk	jah
Põhjahooldus	kuiv
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	jah
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	ei
Tasanduskihi miinimumpaksus	93
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	ilma
Min joondusvahemik	0 mm
Eemaldatav kaas	jah
Osa a ristlõige	4231 mm²
Osa b ristlõige	7306 mm²
ROHS vastavus	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	stecken
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Kinnitamine vaheseinale	pistma