
Tehniline andmeleht

Sisenurk, nivelleerimismooduliteta

Artiklinumber: 7403826

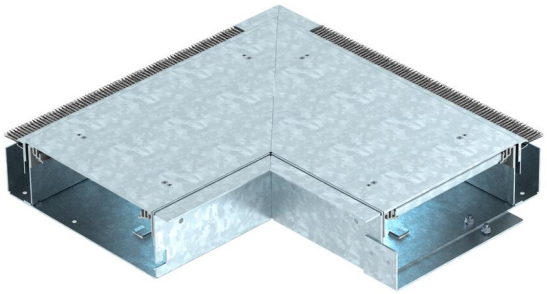

Paigaldusvalmis sisenurk, mis koosneb kanali alaosast, kahest kaanest, reguleeritava kõrgusega küljeprofiilidest ning seina poole paigaldatud harjaliistust juhtmete väljaviimiseks. Tarnekomplektis sisalduvad üks kaanetihend ja üks jätk.

Kõrguse seadistamiseks läheb vaja viit nivelleerimismoodulit.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7403826
Tüüp	OKB IE 25085 ON
Nimetus 1	Sisenurk
Nimetus 2	harjasliistuga
Tootja	OBO
Mõõde	421x421x87
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	850 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	41,7211 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sisenurk, nivelleerimismooduliteta

Artiklinumber: 7403826

Mõõtmed

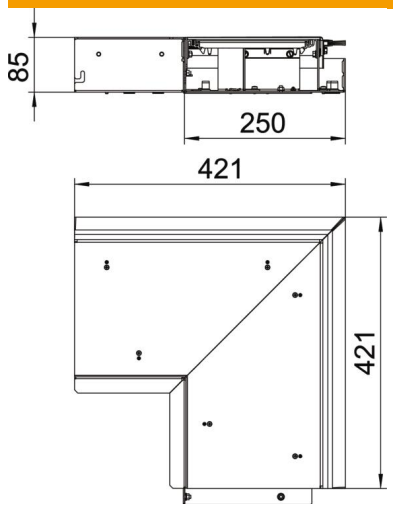

Pikkus	421 mm
Laius	250 mm
Kõrgus	93 mm
Mõõt h	93 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Põhjaplekk	jah
Põhjahooldus	kuiv
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	jah
Funktsioon	Sisenurk
Sobib paisumisvuugile	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib põranda tasapinnas avatava põrandaaluse kanaliga	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Tasanduskihi miinimumpaksus	93
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Min joondusvahemik	0 mm
Eemaldatav kaas	jah
ROHS vastavus	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	stecken
Kinnitamine vaheseinale	pistma